


# DETALLES DE TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE BADENES

## BADENES

Se construirán badenes como una solución de drenaje para la recolección y dirección de las aguas en sentido transversal a la vía. Estos se construyen de acuerdo con las características geométricas de la trayectoria de escorrentía y considerar la topografía y planimetría de la zona.

El espesor mínimo recomendado en losa de hormigón armado es de 20 cm. Sobre una base en hormigón ciclópeo, cuya altura será variable de acuerdo con las condiciones de la vía. Se recomienda el ancho de 2.00 mt. tomando en consideración las características del terreno y las acciones a implementar.

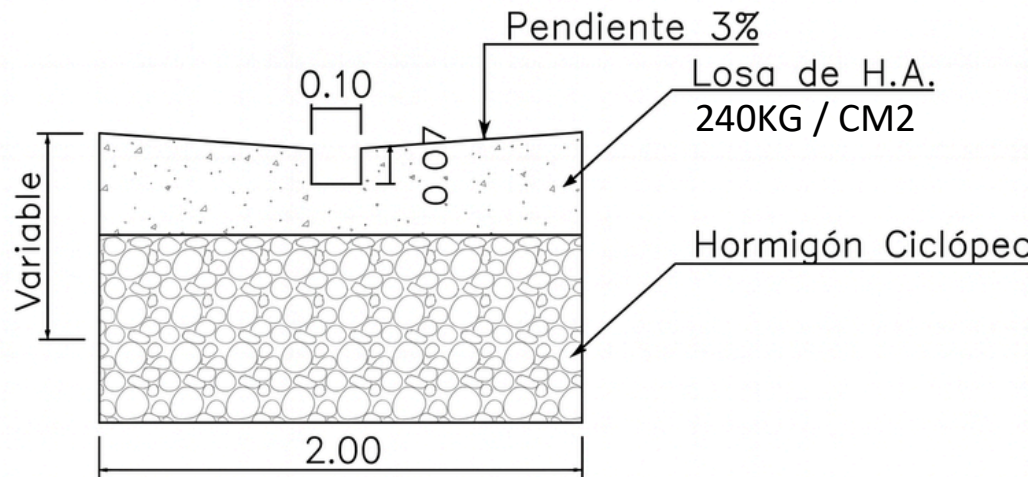

**HORMIGON -F'C = 240KG/CM2**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
SAN JOSÉ DE OCOA  
FERNANDO ANTONIOCASTILLO CASADO  
ALCALDE MUNICIPAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA

SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE OBRAS

SUPERVISOR

Proyecto:

CONSTRUCCION DE BADEN

Contenido:

DETALLE DE BADEN

PROYECTO No. :

Escala:

Revisión No. :

FECHA:

HOJA No.